

Toboggans
caractéristiques techniques

J1130

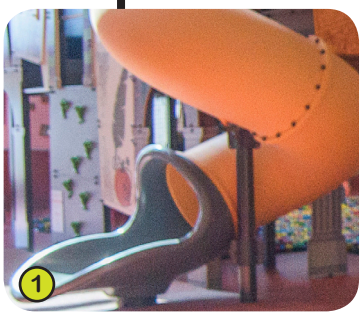

1- **Le toboggan tubulaire** est en polyéthylène rotomoulé.

2- **Les plates-formes** sont usinées dans des panneaux de contreplaqué de 22 mm composés de plis minces en bouleau et recouverts en surface d'un film de résine phénolique antidérapante.

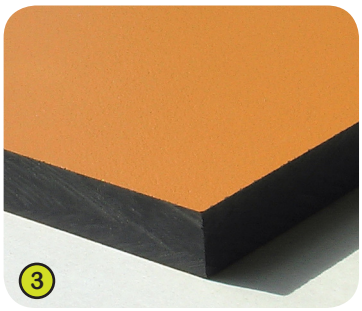

3- **Les plaques colorées** sont élaborées à partir d'un matériau compact (HPL) d'une épaisseur de 13 mm.
Matériau robuste, il présente une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.

4- **Les poteaux** d'un diamètre de 125 mm sont en acier galvanisé laqué. La finition granitée en deux tons de gris présente de légers reliefs et confère une meilleure résistance aux rayures.

5- **Les pièces d'assemblage** sont en acier inoxydable et elles sont protégées par des capsules anti-vandalisme.

Proludic