




# La Fabrique à Sable

## Caractéristiques techniques

### Poteaux Bois

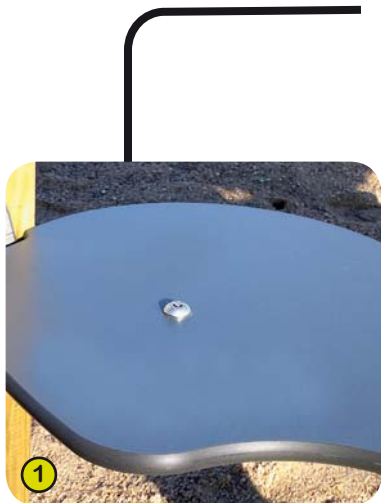

- 1- **Les tables** sont élaborées à partir d'un matériau compact d'une épaisseur de 13 mm.

Composé de 70% de fibre de bois tendre et de 30% de résine thermosable, celui-ci présente une excellente résistance aux intempéries et à l'abrasion provoquée par le sable. Les faces colorées sont traitées à base de résines acryliques polyuréthanes pigmentées, ce qui assure une bonne tenue aux ultraviolets et aux dégradations.



- 2- **Les poteaux** carrés 95 x 95 mm sont en pin lamellé-collé, traité sans chrome ni arsenic. Exempt d'échardes, le lamellé-collé assure une grande solidité et une stabilité dimensionnelle. Les poteaux sont protégés contre les attaques de champignons, d'insectes et de termites.



- 3- **Les tubes** sont en acier inox, diamètre 40 mm, garantissant la longévité et l'esthétique du jeu au fil des années.

**Les pièces de jonction** sont moulées en polyamide chargé. Elles sont non toxiques et ininflammables. Résistantes aux chocs et aux ultraviolets, elles assurent la robustesse du jeu et une résistance au vandalisme.

- 4- **Les godets** sont en polyéthylène rotomoulé.

- 5- **Les pièces «scarabée»** sont réalisées en polyamide injecté conciliant rigidité et solidité.

- 6- **Les fixations** en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.

