



Concepteur d'espaces de jeux et de sport



GUIDE DE MAINTENANCE

01/06/2026



SOMMAIRE



LES NORMES DE SÉCURITÉ	2
LES NOTICES DE MONTAGE	3

1 LA MAINTENANCE DE L'ESPACE ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES SOLS DE SÉCURITÉ	5
L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER	5

2 LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

(PAR COMPOSANT / PAR GAMME DE JEUX)

LES POTEAUX BOIS	6
LES PLAQUES COLORÉES	6
LES FILETS	7
LES CHAÎNES	7
LES PLANCHERS	7

2.1 JEUX MULTIFONCTIONS

Diabolo, Diabolo-Baby, Diabolo HDPE	8
Vivarea	9
Biiibox	10
Ixo	11
Kanopé	12

2.2 JEUX EN BOIS DE ROBINIA

Origin' Trio/Quatro	13
Origin' Arborea Play®	14
Origin' jeux de sable et jeux d'eau	15
Origin' Parcours	16
Origin' thématique	17

2.3 JEUX THÉMATIQUES

City, Aventure, Metropolis, Aquatica, Médiéval	18
--	----

2.4 JEUX DYNAMIQUES

Jeux sur ressort	19
Jeux à rotation	20
Roll Runner®	23
Jeux à translation	24

2.5 JEUX CLASSIQUES

Maisonnets	28
Portiques	29
Toboggans	31

2.6 JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER

Kairn®	32
Parcours ACTI'Ninja®	33
Trampolines	34
Parcours d'équilibre	35
Structures de cordage / à grimper	36
Structures à grimper (Pyramides)	37
Structures à grimper	39

2.7 JEUX ÉDUCATIFS & SENSORIELS

GymLudic®	41
Panneaux ludiques & Jeux sonores et musicaux	42
Jeux d'eau	43
Jeux de sable	44
Fabrique à sable	45
Jeux de plantation	46
Jeux interactifs	47

2.8 JEUX DE SPORT

Multisports	48
Jeux de balles	49
Stations ACTI'Fit®	50
Stations ACTI'Street®	51
Fitness ACTI'Fit®	52
Parcours Santé	53
Rodeoboard®	54
Altima®	55
Hip-Hop®	56
Turnfly®	57
Skysurf®	58

2.9 AMÉNAGEMENT

Mobilier, Clôtures, Signalétique	59
--	----

3 ORGANISATION DE LA MAINTENANCE 60



Le plaisir de jouer pour l'enfant est d'autant plus important que l'état de l'équipement qui lui est offert est bon et régulièrement contrôlé. Ainsi, son activité peut se dérouler en toute quiétude. La durabilité et la sécurité d'une aire de jeux dépendent pour une part importante de l'entretien et de la maintenance qui sont effectués, en complément bien sûr de produits conçus selon des principes de qualité, conformément aux normes en vigueur, comme le sont les produits PROLUDIC.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

Depuis la parution des normes européennes de sécurité en 1998 et leur révision en 2008 et 2017, les obligations de l'exploitant et du fournisseur d'équipements sont clairement définies au travers des textes normatifs EN 1176-1 et EN 1176-7. Ce dernier détermine divers contrôles à effectuer selon des fréquences précises.

Ces périodicités sont indicatives et doivent être adaptées à la fréquence d'utilisation et au site.

Les aires de jeux et de sports Proludic installées en bord de mer suivent ces mêmes recommandations et bénéficient des mêmes garanties matériaux que celles mentionnées dans nos CGV.

TOUS LES MOIS	☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou de conditions météorologiques particulières. ☐ Contrôle du resserrage de la visserie. ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées. ☐ Vérification de la présence des capsules de protection. ☐ Contrôle de la charge des matériaux pour les sols de sécurité fluents.
TOUS LES 3 MOIS	☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de tout ou partie de l'équipement. ☐ Contrôle des éléments de fixation. ☐ Contrôle de la stabilité du jeu. ☐ Contrôle d'usure (planchers, barreaux, chaînes, câbles...).
TOUS LES ANS	☐ Contrôle des systèmes d'ancrage. ☐ Nettoyage complet. ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature. ☐ Contrôle de l'état des plaques.

Ces divers contrôles effectués, des actions correctives doivent être engagées si les résultats obtenus le nécessitent.

Le Guide de Maintenance PROLUDIC est un document de travail pratique qui synthétise plus de 35 ans d'expérience ainsi qu'un ensemble de conseils mis à la disposition de nos clients et plus généralement des personnels responsables de l'entretien d'aires de jeux à usage collectif.

Nous avons établi, pour chaque typologie de produits, une liste de contrôles à effectuer avec leur périodicité.

La première garantie à prendre pour s'assurer de la longévité d'un équipement et de son utilisation en toute sécurité par les enfants, est de veiller à une installation qui respecte les informations fournies dans les notices de montage.

La définition de la visserie : chaque assemblage est défini avec une visserie spécifique qui le rend performant. Une fiche représentant tous nos types de visserie permet l'identification de chacun.



LA MAINTENANCE DE L'ESPACE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Une aire de jeux ne se limite pas aux seuls équipements qui la composent, mais également aux sols de sécurité et à son environnement qui, eux aussi, doivent être entretenus pour assurer longévité et sécurité.

LES SOLS DE SÉCURITÉ

Différents types de sols existent : sols synthétiques ou sols fluents. Ils doivent être entretenus pour conserver toutes leurs caractéristiques.

TOUS LES MOIS

- ☐ Ratissage pour éliminer tout objet indésirable et potentiellement dangereux (sols fluents).
- ☐ Remise au niveau zéro (sols fluents).

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Nettoyage haute pression des sols caoutchouc.

TOUS LES ANS

- ☐ Sols fluents : contrôle de l'épaisseur de la couche de matériaux amortissants et rajout si nécessaire.

L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER

- ☐ S'assurer régulièrement que l'état de la végétation présente autour ou sur l'aire de jeux ne présente pas de risques pour les utilisateurs.
- ☐ Entretenir celle-ci afin qu'elle ne pénètre pas les zones d'impact des équipements qui doivent demeurer exempts de tout obstacle.
- ☐ Contrôler la signalétique de l'aire de jeux (actualisation des N° de téléphone et adresses des organismes à contacter en cas d'accident, si nécessaire).

Chaque aire de jeux propose des équipements variés tant au niveau des matériaux qui les composent qu'au niveau des fonctions ludiques spécifiquement offertes.

POTEAUX BOIS

TOUS
LES MOIS

- ☐ Vérification d'absence d'échardes.



TOUS
LES ANS

- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames.
- ☐ Vérification de l'intégrité du poteau.

PLAQUES COLORÉES

HPL
Compact Composite

Contreplaqué



TOUS
LES ANS

- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées. Recenser les éclats.
- ☐ Prévoir impérativement des retouches de peinture dans le cas où la teinte a disparu (contreplaqué).
- ☐ Nettoyage à base d'eau et de détergent par lavage haute pression.

FILETS

TOUS
LES MOIS

- Vérification de la présence des pièces de liaison.



TOUS
LES 3 MOIS

- Contrôle de l'usure du câble. Remplacer l'élingue si l'âme métallique est visible.

► Élingues



TOUS
LES ANS


- Vérification des fixations.

CHAÎNES

TOUS
LES 3 MOIS

- Contrôle d'usure (planchers, chaînes, câbles, élingues...).

► Maillons de chaîne



$X > 2/3 \text{ } \varnothing = \text{OK}$

PLANCHERS

TOUS
LES ANS

HPL
Compact Composite



Contreplaqué

- Vérification de l'état général des panneaux.
- Nettoyage à base d'eau et de détergent par lavage haute pression.



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Références avec un portique : voir page 29.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.
- ☐ Références avec un portique : voir page 29.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

■ Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



■ Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Références avec un portique : voir page 29.



**TOUS
LES MOIS**


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux bois.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.


**TOUS
LES MOIS**


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



► Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérifier l'usure de la pièce MU2513. Changer celle-ci si nécessaire.

► MU2513

↳ G45804 →



- ☐ Vérifier le roulage du chariot sur le rail.
- ☐ Vérifier l'usure de la pièce MU442 de la poignée. Remplacer si nécessaire.

► MU442

↳ G45821 →



TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux bois (version IXO Bois).

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



► Élingues




- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux en bois (version IXO bois).
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérifier l'usure de la pièce MU2513. Changer celle-ci si nécessaire.

► G2515

Si $X > 5 \text{ mm} = \text{OK}$

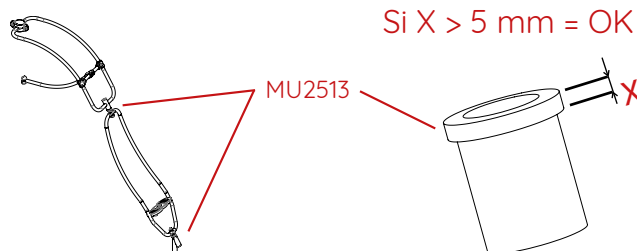



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les éléments en bois (grandes tours).

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, câbles, toile caoutchouc...).

Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



Elingues

NO OK



TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.
- ☐ Renouveler la lasure tous les 2 à 3 ans.



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues



TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.

ORIGIN' JEUX DE SABLE ET JEUX D'EAU

JEUX EN BOIS DE ROBINIA



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



► Élingues



TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.

TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

■ Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



■ Elingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.

ORIGIN' THEMATIQUE

JEUX EN BOIS DE ROBINIA



TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

■ Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



■ Elingues



TOUS
LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.
- ☐ Renouveler la lasure tous les 2 à 3 ans.

TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



► Élingues

NO OK

TOUS
LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en plastique.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Contrôle de l'absence de corrosion du (des) ressort(s).
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

2.4

JEUX À ROTATION JEUX DYNAMIQUES

► J2400 / J2401 / J2404 / J2403 / J2406 / J2407 / J2411 / J2591 / J2592 / J2593 / J2595 / J49142



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.

JEUX À ROTATION



JEUX DYNAMIQUES

J2409



TOUS
LES ANS

- Contrôle de l'espace périphérique (plaque mobile/châssis)
- Vérification de l'état général des plaques colorées.

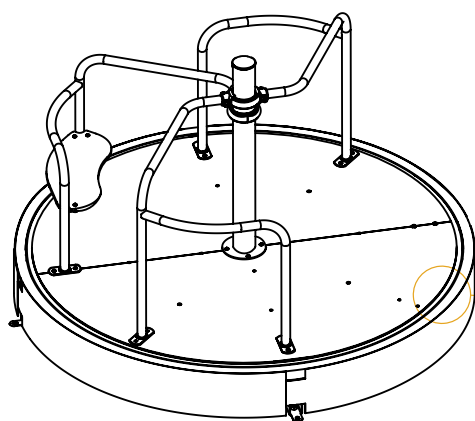

2.4

JEUX À ROTATION JEUX DYNAMIQUES

► J2594-M / J2594



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes (J2594).

TOUS LES 3 MOIS


- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames.
- ☐ Vérifier l'usure de la pièce MU2513. Changer celle-ci si nécessaire.

► MU2513


↳ G45804 →



ROLL RUNNER®

JEUX DYNAMIQUES

J3510 / J3511

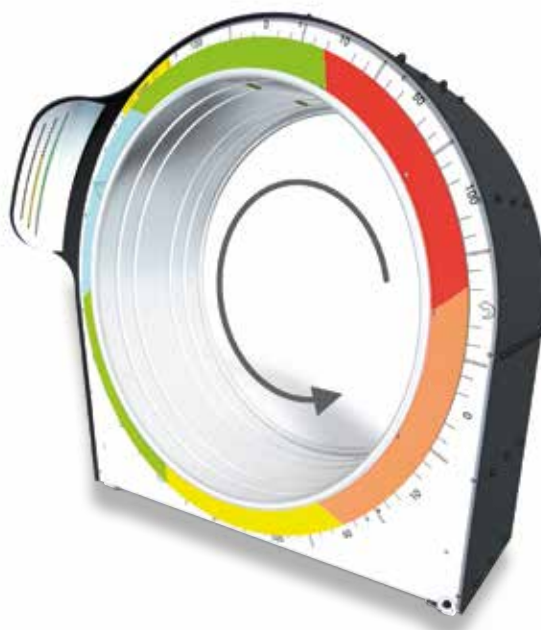

TOUS LES MOIS

- Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- Contrôle du resserrage de la visserie.
- Recensement des pièces disparues ou cassées.
- Vérification de la présence des capsules de protection.


TOUS LES 3 MOIS

- Contrôle de fonctionnement.
- Contrôle des éléments de fixation.
- Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- Contrôle des systèmes d'ancrage.
- Nettoyage complet du jeu.
- Vérification de l'état général des plaques colorées.
- Graissage des 4 galets inférieurs.

Trappes d'accès pour SAV

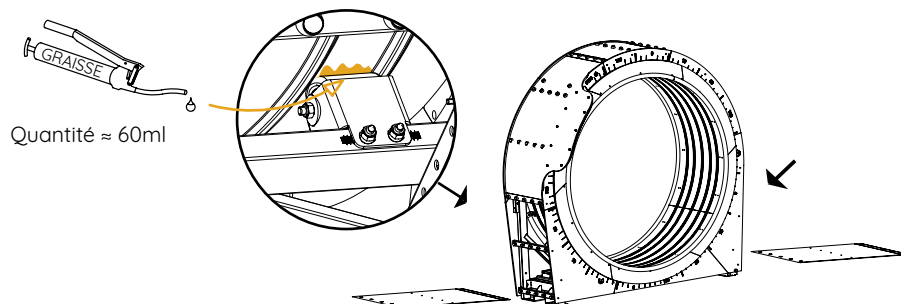

2.4

JEUX À TRANSLATION JEUX DYNAMIQUES

► J510 / J511 / J512 / J513 / J514 / J516 / J518 / J519 / J521 / J522



TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



► Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.



JEUX À TRANSLATION

JEUX DYNAMIQUES

► J510/ J511 / J512 / J513 / J514 / J516 / J518 / J519 / J521 / J522

- Contrôle de l'usure de l'entretoise M505 (si usure est supérieure à 2/3 de l'épaisseur, envisager changement)



► Entretoise M505



- Vérifier l'usure de la chaîne du siège aux deux extrémités (si l'usure est supérieure à 1/3 du diamètre du fil, envisager le changement de la chaîne).

► Maillons de chaîne


$X > 2/3 \varnothing = OK$




TOUS
LES ANS

- Contrôle des systèmes d'ancrage.
- Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- Vérification de l'intégrité des poteaux.
- Contrôler l'intégrité du câble. Vérifier l'absence de fils coupés ou détériorés
- Contrôler l'intégrité des éléments de retenue du câble LI507.
- Contrôler la tension du câble (la hauteur du siège doit demeurer à 350 mm du sol minimum sous une charge de 69,5 kg).

► Tension du câble



- Contrôler l'efficacité et l'état du ressort (lancer le siège du point de départ, l'amortissement doit permettre d'éviter le contact du siège avec la poutre avec une charge de 69,5 kg).



2.4

JEUX À TRANSLATION JEUX DYNAMIQUES

► J4911 / J515/ J2582



TOUS
LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérifier le roulage du chariot sur le rail.
- ☐ Vérifier l'usure de la pièce MU442 de la poignée. Remplacer si nécessaire.

► MU442

↳ G45821 →



JEUX À TRANSLATION

JEUX DYNAMIQUES

► J2581 / J2582




TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu
- ☐ Vérifier l'usure des chaînes des poignées.
- ☐ Remplacer les éléments de la chaîne si un maillon présente une réduction de plus de 1/3 de son diamètre.


► Maillons de chaîne



TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérifier le roulage libre du chariot sur l'ensemble du rail.
- ☐ Vérifier la présence des butées en caoutchouc à chaque extrémité du rail.

► Butée

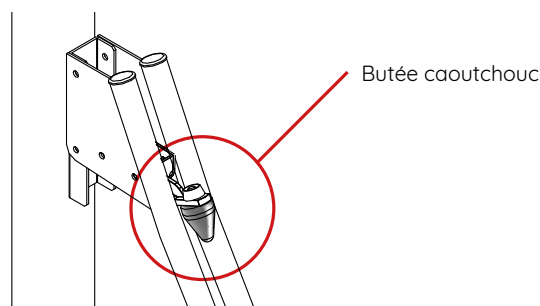



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage des noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt (J4940-J4941), (kit SAV Proludic).

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues

NO OK



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois (J254-J256-J4940-J4941).

PORTIQUES

JEUX CLASSIQUES




TOUS LES MOIS

- Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- Assurer par ratissage la présence du sol amortissant.
- Contrôle du resserrage de la visserie.
- Recensement des pièces disparues ou cassées.
- Vérification de la présence des capsules de protection.
- Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- Rebouchage des noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt (J489-J490-J491-J498-J499) (kit SAV Proludic).

TOUS LES 3 MOIS

- Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- Contrôle des éléments de fixation.
- Contrôle de la stabilité du jeu.
- Vérification d'usure des maillons de chaînes (remplacer si un maillon présente une réduction de plus de 1/3 de son diamètre.)

Maillons de chaîne




$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$

TOUS LES ANS

- Contrôle des systèmes d'ancrage.
- Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- Vérification de l'intégrité des poteaux.
- Vérification de l'état général des plaques colorées.
- Vérification des fixations des sièges.
- Nettoyage complet du jeu.
- Vérification d'absence de corrosion sur les chaînes ou le système d'accroche.
- Vérifier l'usure des pièces au niveau de la liaison (chaîne/siège), (chaîne/articulation). Changer les pièces si nécessaire (cf schémas ci-dessous).

Pièces d'usure

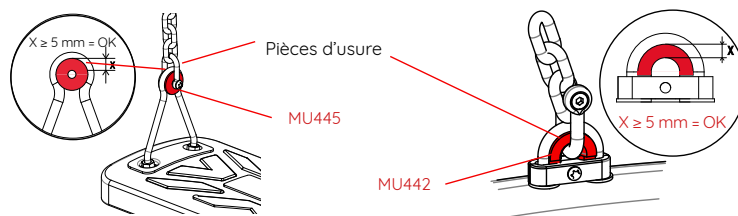


TOUS
LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Assurer par ratissage la présence du sol amortissant.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérification d'usure des maillons de chaînes (remplacer si un maillon présente une réduction de plus de 1/3 de son diamètre).


Maillons de chaîne



$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$


- ☐ Réappliquer de la graisse à travers les graisseurs. Retirer les capuchons en plastique et lubrifier avec la graisse, en s'assurant que la graisse atteigne les zones requises. Remettre les capuchons.

R444


TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification des fixations des sièges.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification d'absence de corrosion sur les chaînes ou le système d'accroche.
- ☐ Vérifier l'usure des pièces au niveau de la liaison (chaîne/siège), (chaîne/articulation). Changer les pièces si nécessaire (cf schémas ci-dessous).

Pièces d'usure

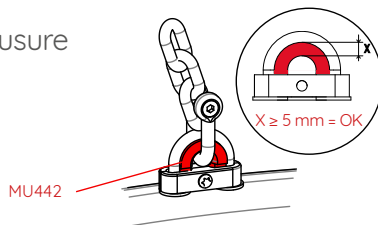

MU442



TOBOGGANS

JEUX CLASSIQUES



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle du bon positionnement des plaques colorées pour éviter l'apparition de risque de coincement de cordons au départ des glissières.
- ☐ Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface de glisse dans le cas de glissière polyester.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.

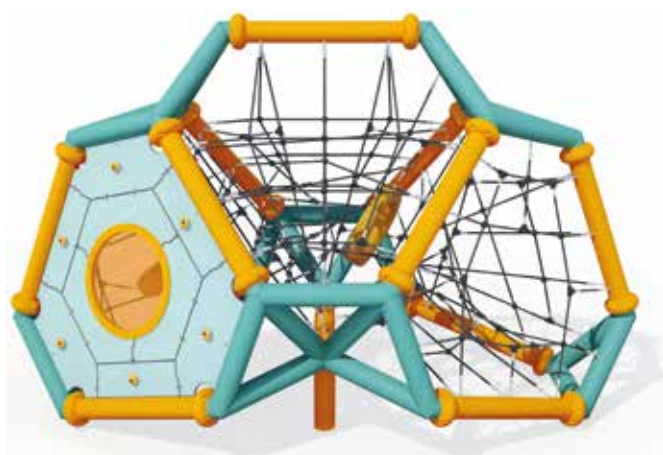

TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle du bon positionnement des plaques colorées pour éviter l'apparition de risque de coincement de cordons au départ des glissières.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues




TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Contrôle de l'intégralité des pièces en matières plastiques.

PARCOURS ACTI'NINJA®

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER

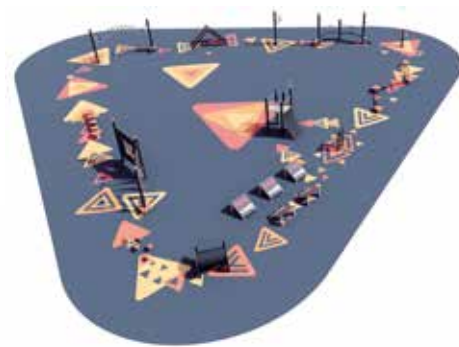

TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$





► Élingues



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

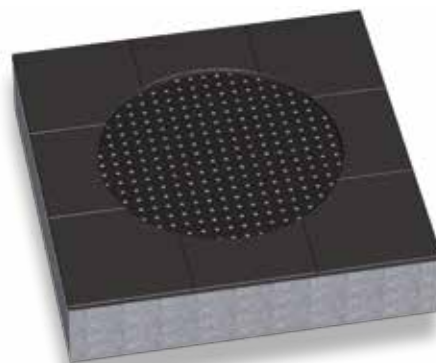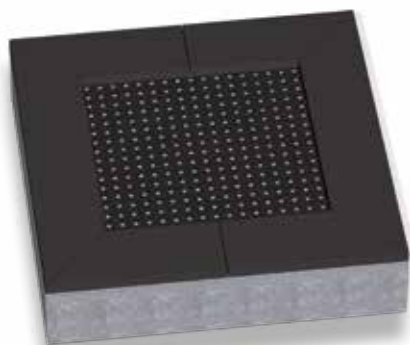

TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de la surface de saut et des dalles en caoutchouc périphériques, si présentes.
- ☐ Vérification de la présence de tous les ressorts.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Vérification de la fosse. Enlever les éléments qui peuvent gêner l'activité.
- ☐ Vérification de l'absence de corrosion sur les éléments métalliques.
- ☐ Vérification de l'usure de la surface de saut. Remplacer si l'âme métallique est visible.

TOUS LES ANS

- ☐ Vérification du cadre.
- ☐ Vérification de la présence et de l'état des ressorts ainsi que de leur sens de montage : boucles vers le bas du côté de la surface de saut et du côté du cadre.
- ☐ Vérification de la fixation des dalles périphériques.

PARCOURS D'ÉQUILIBRE

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

■ Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$




■ Élingues



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

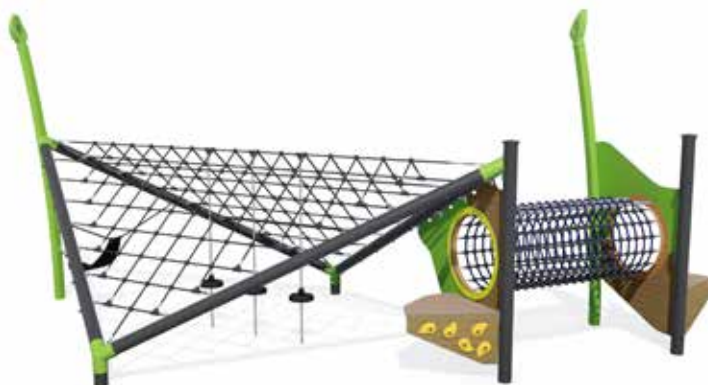

TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues




TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux bois.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

STRUCTURES À GRIMPER (PYRAMIDES)

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER

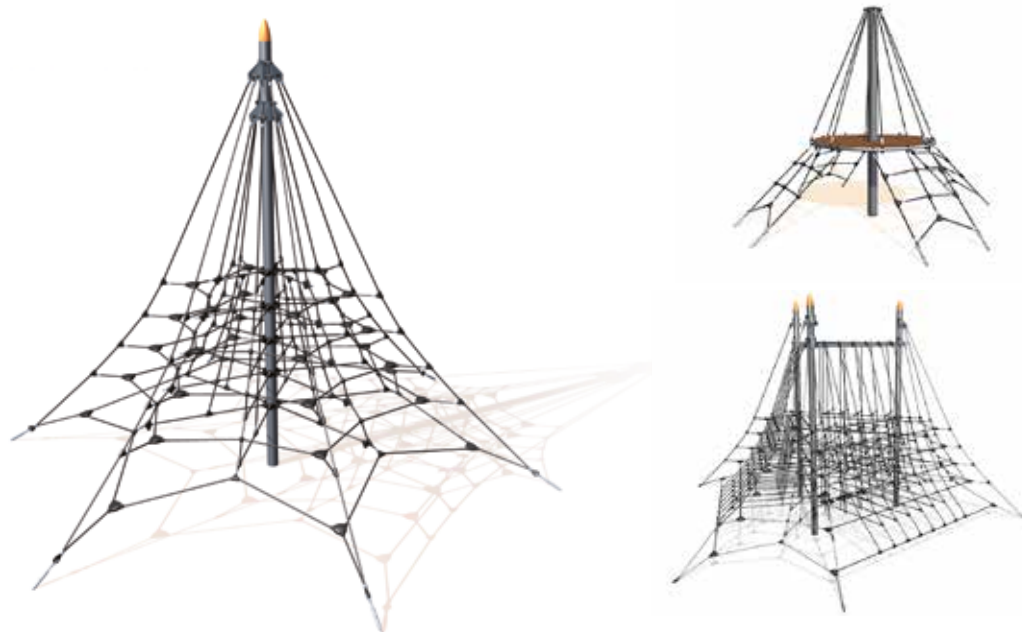

TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...)

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues




- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Retendre les structures si celles-ci apparaissent trop détendues.

► Tendeurs



STRUCTURES À GRIMPER (PYRAMIDES)

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER

► R48-IPY-702



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité du poteau.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

STRUCTURES À GRIMPER

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur le poteau en bois.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

2.6

STRUCTURES À GRIMPER

JEUX D'ÉQUILIBRE ET À GRIMPER

► J4800 / J4801



TOUS LES MOIS


- Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- Contrôle du resserrage de la visserie.
- Recensement des pièces disparues ou cassées.
- Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- Contrôle des éléments de fixation.
- Contrôle de la stabilité du jeu.
- Vérification de l'absence de fibre de verre apparente sur la surface du nid.
- Contrôle d'usure (planchers, chaînes, élingues).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



► Élingues



- Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

TOUS LES ANS

- Contrôle des systèmes d'ancrage.
- Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- Vérification de l'intégrité des poteaux.
- Nettoyage complet du jeu.
- Vérifier le roulage du chariot sur le rail.
- Vérifier l'usure de la pièce MU442 de la poignée. Remplacer si nécessaire.

► MU442

↳ G4806 →



$$X > 5 \text{ mm} = \text{OK}$$


**TOUS
LES MOIS**


- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Vérification de l'absence de corrosion sur les éléments métalliques.
- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle de la fixation de la toile.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...)

■ Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$




■ Elingues



- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état général des éléments en matières plastiques.

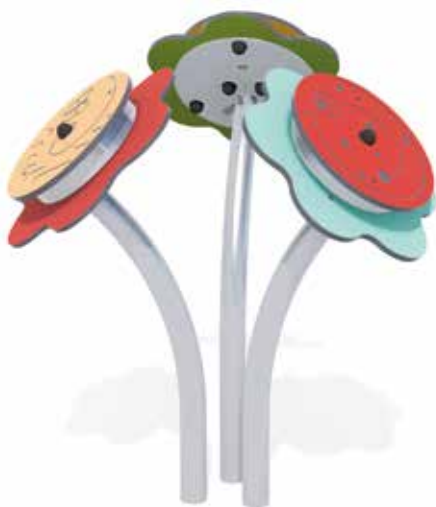

TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'intégrité de l'ossature.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

JEUX D'EAU

JEUX EDUCATIFS ET SENSORIELS



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Repérage d'éventuelles fuites.
- ☐ Vérification de l'état des bacs polyester (vérifier l'absence de fuite).
- ☐ Nettoyage complet du jeu.



TOUS LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.
- ☐ Rebouchage noeuds du bois ayant sauté et pouvant provoquer un coincement de doigt. (kit SAV Proludic)

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de descente et montée (J130).
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...).

Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$



Elingues




TOUS LES ANS

- ☐ Remplacer les élingues si l'âme métallique présente des fils sectionnés.
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

FABRIQUE À SABLE

JEUX ÉDUCATIFS ET SENSORIELS

► J5000 / J5000-M / J5001 / J5001-M J5002 / J5002-M

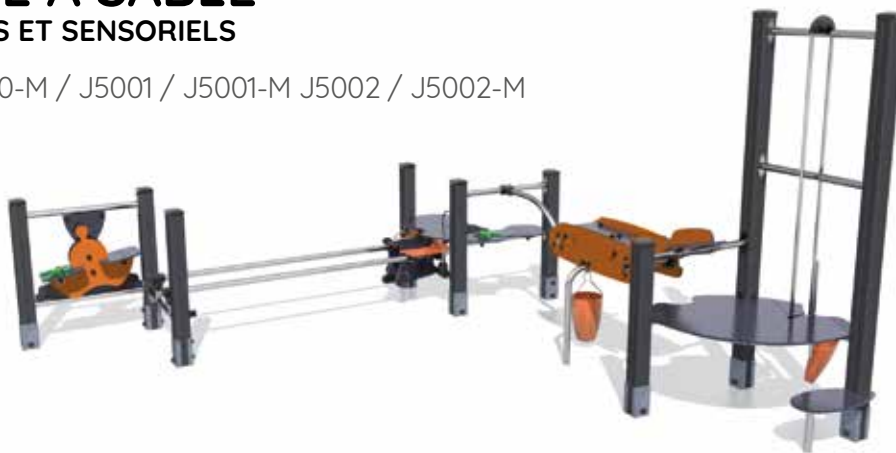


TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les poteaux (version bois).

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Vérifier que la bande du convoyeur tourne bien. Ajuster la tension si nécessaire.

► Tension convoyeur




Réglage de la tension de la courroie par la VTH8*30

Serrage = Augmentation de la tension de la courroie
Desserrage = Diminution de la tension de la courroie

- ☐ Vérification de l'usure des paliers du wagonnet (si espace entre tube et palier > 6 mm, changer les paliers).

► Elingues


$X > 6 \text{ mm} = \text{NO OK}$



- ☐ Vérification de l'usure des maillons de chaînes sur la grue et/ou le transporteur (remplacer la chaîne si un maillon présente une réduction de plus de 1/3 de son diamètre).

► Maillons de chaîne

$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$



TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux (version bois).
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'échardes sur les composants bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux (version bois).
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Vérification de l'état des bacs.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

JEUX INTERACTIFS

JEUX EDUCATIFS ET SENSORIELS



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Contrôle fonctionnel afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'équipement ou d'une partie.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'intégrité des poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

TOUS
LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Resserrage de la visserie si nécessaire.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle des soudures du poteau du panneau de basket.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

TOUS
LES 2 ANS

- ☐ Vérifier la stabilité des structures selon les spécifications normes EN 15312:2007+A1:2010.

JEUX DE BALLE

SPORT



TOUS LES MOIS

- Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- Contrôle du resserrage de la visserie.
- Recensement des pièces disparues ou cassées.
- Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- Contrôle de fonctionnement.
- Contrôle des éléments de fixation.
- Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- Contrôle des systèmes d'ancrage.
- Nettoyage complet du jeu.

TOUS
LES MOIS


- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS
LES 3 MOIS


- ☐ Contrôle de fonctionnement des divers éléments mobiles.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure (chaînes, élingues...).

► Maillons de chaîne

$$X > 2/3 \varnothing = \text{OK}$$

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Contrôle de l'intégralité des pièces en matières plastiques.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

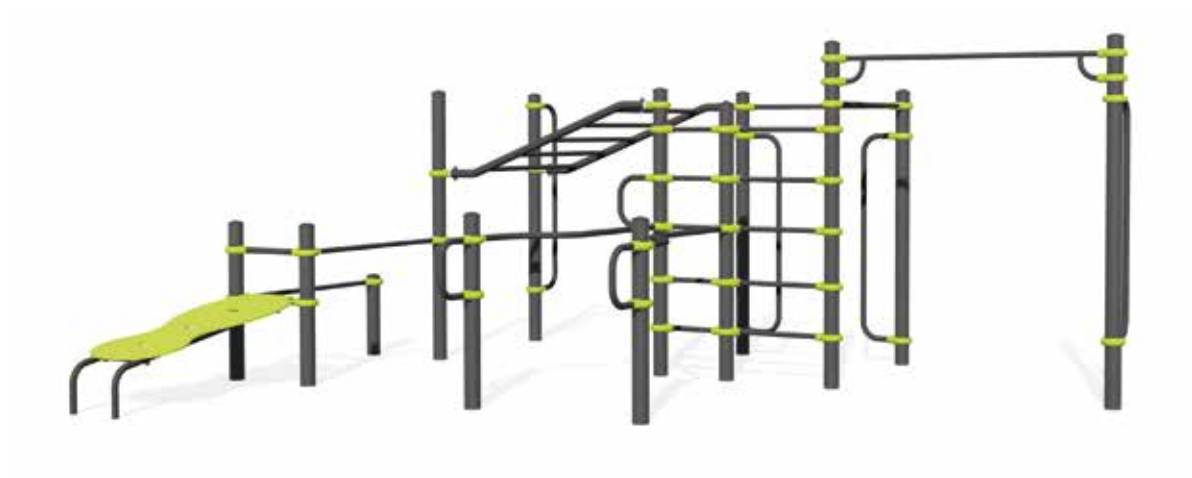

TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Resserrage de la visserie si nécessaire.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.


**TOUS
LES MOIS**

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Contrôle de fonctionnement des divers éléments mobiles.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Resserrage de la visserie si nécessaire.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Contrôle du vérin, le cas échéant.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

PARCOURS SANTÉ

SPORT



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.
- ☐ Vérification d'absence d'éclatement du bois ou de décollement de lames sur les poteaux en bois.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Resserrage de la visserie si nécessaire.

TOUS LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'absence d'éclatement du bois et du décollement de lames sur les poteaux.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.


**TOUS
LES MOIS**

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Contrôle de l'absence de corrosion sur les ressorts.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.

ALTIMA® - J3503

SPORT



TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS


- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS LES ANS

- ☐ Nettoyage complet du jeu
- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'usure des pièces de caoutchouc M3507 assurant la tenue sur le tube. Remplacer si nécessaire.

► M3507

$X \geq 4 \text{ mm} = \text{OK}$

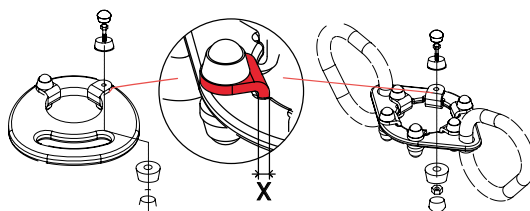


**TOUS
LES MOIS**

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

**TOUS
LES 3 MOIS**

- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.


**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'usure de la pièce d'amortissement "R2413" avec une charge de 20 kgs suspendue à une poignée (voir ci-dessous). Remplacer si nécessaire.

► R2413

↳ U2424 →

$X \geq 105 \text{ mm} = \text{OK}$

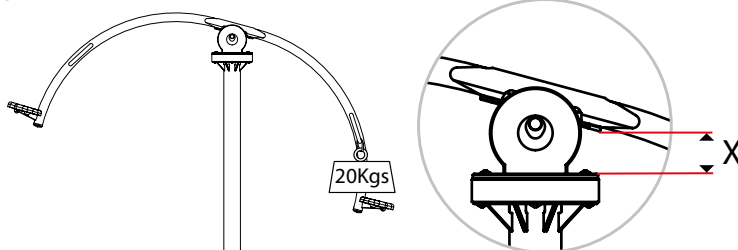

TURNFLY® - J3504-N

SPORT




TOUS LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.
- ☐ Contrôle d'usure des chaînes.

► Maillons de chaîne




$X > 2/3 \text{ } \varnothing = \text{OK}$

TOUS LES ANS


- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Vérification de l'usure de la pièce MU442 de la poignée. Remplacer si nécessaire.

► MU442



MU442

$X > 5 \text{ mm} = \text{OK}$



TOUS
LES MOIS

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, d'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.
- ☐ Vérification de la présence des capsules de protection.

TOUS
LES 3 MOIS

- ☐ Contrôle de fonctionnement.
- ☐ Contrôle des éléments de fixation.
- ☐ Contrôle de la stabilité du jeu.

TOUS
LES ANS

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Nettoyage complet du jeu.
- ☐ Contrôle des soudures : vérifier l'absence de fissuration sur la partie haute de la structure.
- ☐ Vérification de l'usure de la pièce MU442 de la poignée. Remplacer si nécessaire.

► MU442



**TOUS
LES MOIS**

- ☐ Contrôle visuel de routine permettant d'identifier des risques résultant d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou de conditions météorologiques particulières.
- ☐ Contrôle du resserrage de la visserie.
- ☐ Recensement des pièces disparues ou cassées.

**TOUS
LES ANS**

- ☐ Contrôle des systèmes d'ancrage.
- ☐ Vérification de l'état général des plaques colorées.
- ☐ Nettoyage complet du mobilier.


La norme européenne EN1176-7:2020 recommande à l'exploitant d'établir un PLAN D'ENTRETIEN propre à chaque aire de jeux, en tenant compte des instructions du fabricant et des conditions locales d'utilisation.

Pour cela, il est recommandé de conserver divers documents susceptibles de faciliter la maintenance et de la rendre rationnelle et efficace.

*Ces divers documents seront consignés dans un dossier : le **DOSSIER DE L'EXPLOITANT**.*

CONSTITUTION DU DOSSIER DE L'EXPLOITANT

- ☐ Plan d'implantation de l'aire de jeux (réalisé par les services techniques de la ville ou le fabricant).
- ☐ Fiches techniques des équipements.
- ☐ Notices de montage.
- ☐ Certificats de conformité aux normes.
- ☐ Fiche d'entretien émise par le fabricant.
- ☐ Plan d'entretien pour chacun des équipements.
- ☐ Enregistrement des diverses interventions.
- ☐ Fiche de déclaration d'accident.
- ☐ Certificat de conformité de pose.



Une organisation rigoureuse est un critère essentiel pour une maintenance efficace. Elle aura pour conséquence d'assurer une durabilité optimale des aires de jeux et de conserver en permanence des produits conformes.