




Jeux sur ressort

caractéristiques techniques

J863

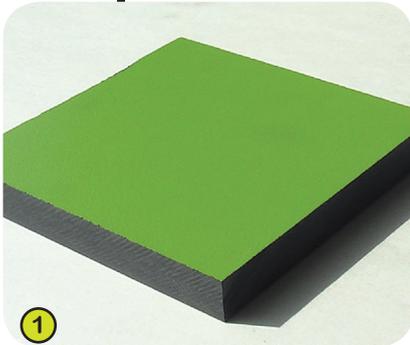

1- **Les plaques colorées** sont élaborées à partir d'un matériau compact (HPL) d'une épaisseur de 13 mm. Matériau robuste, il présente une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.



2- **Le siège**, usiné dans des panneaux compact (HPL) structurés et antidérapants, a une épaisseur de 12,5 mm.



3- **Le ressort** est en acier 35SCD6. Sa surface est traitée après grenailage de pré-contrainte puis recouverte de l'apprêt zinc et de 2 couches de poudre époxy polyester de 100 microns. La pièce de maintien (Brevet Proludic), en polyamide chargé, assure une longévité et une sécurité exceptionnelle au système.



4- **Les poignées et les cale-pieds** sont en matière plastique polyamide très résistante.



5- **Les fixations** en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.